

## Manual de Utilizare

### Pentru descarcarea pe computer a locatiilor inregistrate in memoria interna a GPS Tracker AF-10X, GT-60, AVL-310, AF-80, AF-SPY


#### A. Hardware si Software necesar

- Un computer sau laptop avand instalat Windows 2000, XP, Vista
- Adaptorul USB livrat in pachet .
- Driver-ul adaptorului USB **DriverAdaptor** de pe CD-ul din pachet
- Softul de configurare **GPSLog Reader**



#### B. Instalare si conectare

1. Porniti -Run 'DriverAdaptor Installer' pentru a instala driver-ul pentru adaptorul USB (il veti gasi pe CD in folder-ul **DriverAdaptor** )
2. Conectati adaptorul si cablul USB la computer, deschideti **Device Manager** pe calculatorul Dvs si veti gasi la Porturi (Ports) '**Prolific USB-to-Serial Comm Port**'

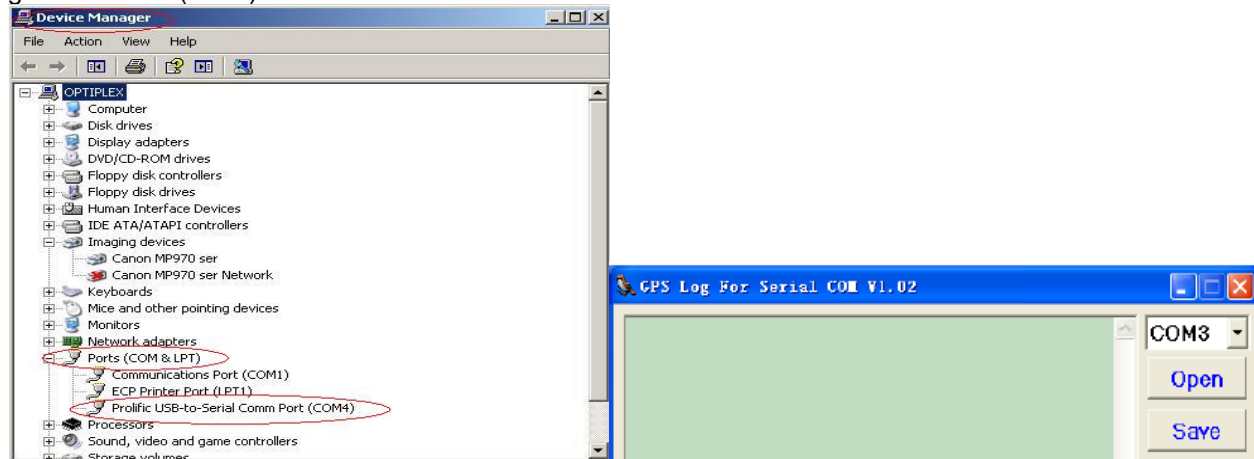


**Nota:** Retineti numarul port-ului (**COM4** in acest exemplu .

Asigurati-va ca aparatul este oprit (Off)


3. Conectati tracker-ul la mufa miniUSB a cablului ce a fost introdus in → adaptor → computer
4. Porniti programul **GPSLog Reader** si se va deschide fereastra urmatoare:
5. Selectati Port-ul COM, in fereastra principala acelasi, pe care s-a instalat adaptorul si apasati butonul **Start**. De exemplu , in acest caz: Selectati **COM4** .
6. Apasati apoi **Open** pentru a conecta programul

#### C. Salvarea datelor inregistrate de tracker pe computer

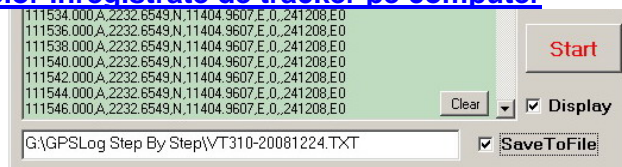

1. Bifati **Display** pentru afisarea pozitiilor in fereastra **GPSLog Reader**
2. Bifati **SaveToFile** si creati un **Folder** nou pe calculatorul Dvs, unde se vor salva fisierele de tip **.txt** ce vor contine locatiile descarcate din memoria tracker-ului GPS
3. Apasati **Start** pentru a porni descarcarea

## D. Explicarea comenzilor

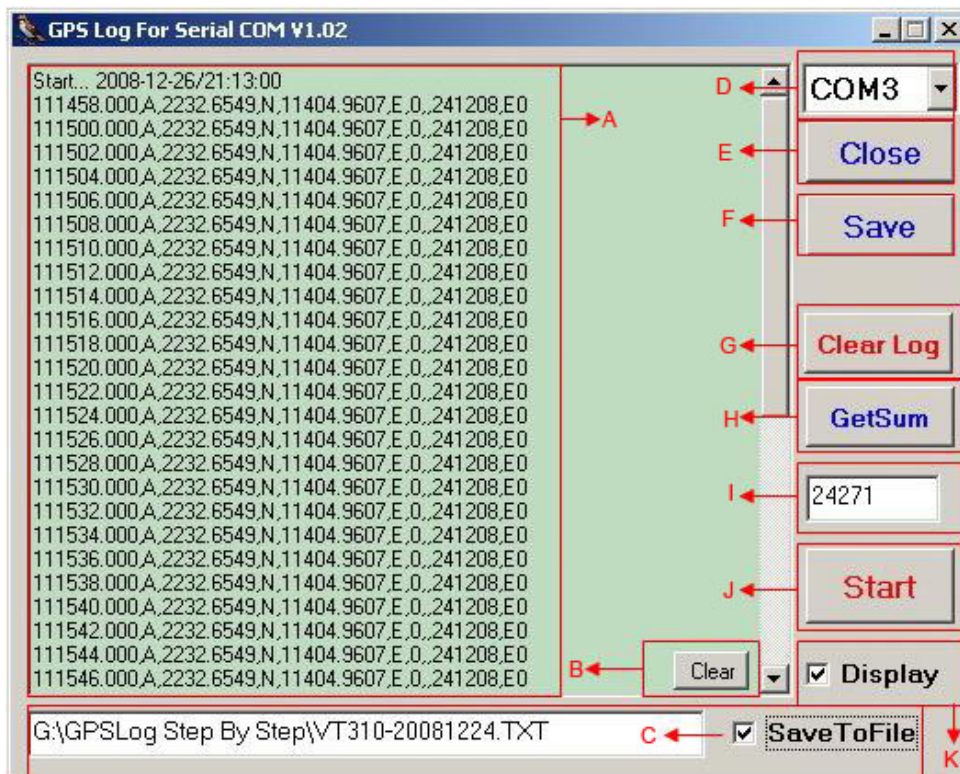

- A.** Fereastra pentru afisarea datelor
- B.** Sterge datele afisate in fereastra A pana in acel moment
- C.** Selecteaza un Folder pe computerul Dvs. unde vor fi stocate datele descarcate
- D.** Selecteaza Port-ul COM unde a fost intalat driver-ul pentru conectarea la adaptorul USB
- E.** Inchide sau deschide conectarea programului la Port-ul COM D
- F.** Salveaza numai ceea ce este afisat in fereastra A
- G.** Formateaza ( sterger ) memoria interna a tracker-ului ( Procedati cu atentie, dupa apasarea acestui buton nu se mai pot recupera datele)
- H.** Interogheaza numarul de locatii stocate in memoria tracker-ului
- I.** Afiseaza numarul de locatii curente aflate in memoria tracker-ului la apasarea butonului H (daca nu este realizata conexiunea corect cu tracker-ul va afisa Error!)
- J.** Porneste sau opreste descarcarea datelor din memoria tracker-ului.
- K.** Afiseaza sau nu datele in fereastra A in timp ce sunt descarcate

Obs. Daca nu gasiti nicio pozitie inregistrata inseamna ca nu a fost activat si setat intervalul de salvare a pozitiilor in memoria tracker-ului. (vezi functia **031** de setare prin SMS, manualul *TrackerParameterEditor* pentru AF-10X, GT-60 , AVL-310 sau manualul *MemoTracker-MT80* pt. AF-80)